

MAGNETIC CONTACTOR


คอนแทคเตอร์สำหรับระบบคาปาซิเตอร์แบงค์

General

TC1-Series คอนแทคเตอร์สำหรับระบบคาปาซิเตอร์แบงค์โดยเฉพาะ ที่ได้รับการออกแบบ ให้มีขีดลวดความต้านทาน เพื่อช่วยจำกัดกระแสที่ไหลผ่านหน้าคอนแทคขณะสวิตซ์คาปาซิเตอร์ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์



Dimensions

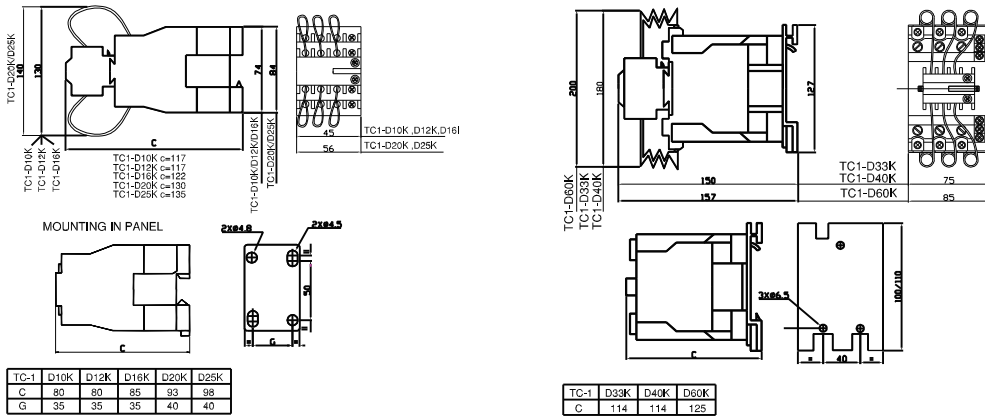

KVAR ratings at 50/60 Hz		Instantaneous Auxiliary Contacts		Maximum Operating Rate	Electrical life at rated load	Reference	Price
200V/240V	400V/400V	NO	NC	Operations hour	Operations		
5.0	-	0	2	240	200000	TC1-D10K11 ■	1,650
5.5	10	1	1	240	200000	TC1-D10K11 ■	2,350
6.7	12.5	1	1	240	200000	TC1-D12K11 ■	2,500
8.5	16.7	1	1	240	200000	TC1-D16K11 ■	2,700
10.0	20.0	1	1	240	100000	TC1-D20K11 ■	3,200
15.0	25.0	1	1	240	100000	TC1-D25K11 ■	3,950
20.0	33.3	1	2	240	100000	TC1-D33K11 ■	5,900
25.0	40.0	1	2	100	100000	TC1-D40K11 ■	6,900
40.0	60.0	1	2	100	100000	TC1-D60K11 ■	9,350