


XAL Control Stations

XAL กล่องควบคุมไทย

ส่วนประกอบย่อยต่างๆ สำหรับประกอบเอง 1-5 ช่อง
Separate components for self assembly 1 to 5 way

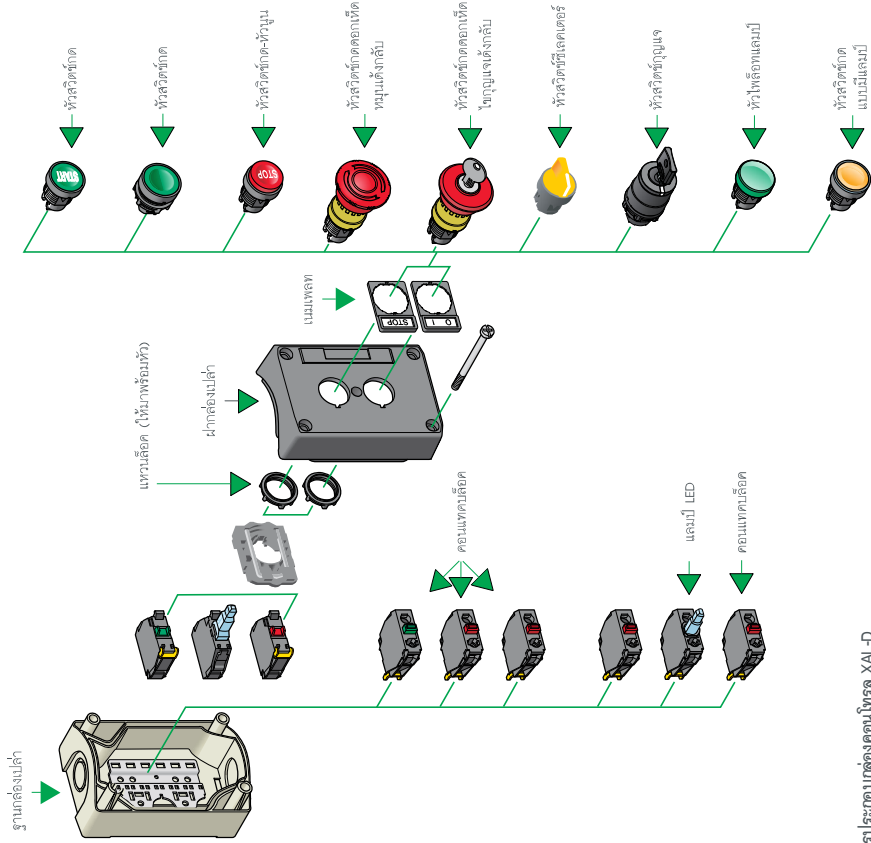

วิธีการประกอบกล่องควบคุมไทย XAL-D

- เลือกกล่องเปล่าที่มีจำนวนช่องตามต้องการ (1-5 ช่อง)
- เลือกหัวปุ่มกด ไฟเตือนแบบมี หรือชนิดชนิดเดคเตอร์ ให้ครบตามจำนวนช่องของกล่องเปล่าที่เลือกไว้จากข้อ 1
- เลือกคอมเบทระเบิด หรือ ส่วนตัวรองไฟเตือนแบบมี สำหรับใช้งานร่วมกับส่วนหัวที่เลือกไว้จากข้อ 2

หลักการเลือกคอนแทกเบ็ด และส่วนตัวของไฟเตือนแบบมี

- ถ้าหัวสวิตช์ปุ่มกด สามารถเลือกคอนแทกเบ็ดแบบที่ใช้งานได้ 3 คอนแทก ต่อ 1 ปุ่มกด
- สำหรับไฟเตือนแบบมี ส่วนตัวต้องมีสายกับส่วนหัว
- ถ้าหัวปุ่มกดแบบมีไฟเตือนแบบมี ให้เลือก LED 1 ตัว ที่มีสายกับสีของปุ่มกด และเลือกได้คอนแทกแบบที่ใช้งานได้ มาชุด 2 คอนแทก

XAL Control Stations

XAL กล่องควบคุมไทย

ส่วนประกอบย่อยต่างๆ สำหรับประกอบเอง 1-5 ช่อง
Separate components for self assembly 1 to 5 way

- กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่น, ทนแรงกระแทก IP65

รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)		
กล่องเปล่า	ฐานสีขาว ฝาใสแข็ง	1 - ช่อง 1,100		
	1 - ช่อง	XALK01		
	1 - ช่อง	XALD01		
	2 - ช่อง	XALD02		
	3 - ช่อง	XALD03		
ฐานสีขาว ฝาสีเทา	4 - ช่อง	XALD04		
	5 - ช่อง	XALD05		
	ปุ่มกดเปล่า ไม่มีฝา	ZB5AA0		
	ไม่มีฝาใส่ปุ่มกด	(ใช้งานร่วมกับ ฝา ZBA ด้านล่าง)		
	ราคา 155			
ส่วนหัวของ สวิตช์ปุ่มกด	สีเขียว ไม่มีเครื่องหมาย สำหรับหัวเปล่า ZB5-AA0	สีดำ	ZBA2	60
		สีเขียว	ZBA3	60
		สีแดง	ZBA4	60
		สีเขียว + START	ZBA333	80
		สีแดง + STOP	ZBA434	170
	ฝาครอบหมวก สำหรับหัวเปล่า ZB5-AA0	สีขาว + ↑	ZBA334	115
		สีดำ + ↑	ZBA335	125
		สีเขียว + I	ZBA331	80
		แดง Ø 30 มม.	ZB5AC44	700
		แดง Ø 40 มม.	ZB5AC4	515
หัวคอกเหล็ก-กดตั้งกลับ	แดง Ø 30 มม.	ZB5AS834	705	
	แดง Ø 40 มม.	ZB5AS844	680	
	แดง Ø 30 มม.	ZB5AS934	1,090	
	แดง Ø 40 มม.	ZB5AS944	660	

