

Rigid uPVC Conduit

ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ



Stand Complied : IEC 61386					
Material : Impac resistant U.V. stabilized PVC					
Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing	Metal Conduit
9016MD	16	13.0	1.5	2.92m / 25pcs	-
9020	20	16.4	1.8	2.92m / 25pcs	1/2 inch
9025	25	21.2	1.9	2.92m / 20pcs	3/4 inch
9032	32	27	2.5	2.92m / 10pcs	1 inch
9040	40	34.6	2.7	2.92m / 10pcs	1 1/4 inch
9050	50	44	3	2.92m / 5pcs	1 1/2 inch

*ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร

*อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่ออยู่ที่ -15°C ถึง 65°C

*ผ่านการทดสอบเทียบเท่าตาม มอก. 216-2524

Corrugated uPVC Conduit

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก



Stand Complied : IEC 960423				
Material : Impac resistant U.V. stabilized PVC				
Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing
9016CM	16	13	1.5	50m / 1 coil
9016CM BK				
9020CM	20	15	2.5	50m / 1 coil
9020CM BK				
9025CM	25	19	3	40m / 1 coil
9025CM BK				
9032CM	32	26	3	25m / 1 coil
9032CM BK				

- ท่ออ่อน ยูพีวีซี จะไม่คลี่ตัวออกง่ายเหมือนท่ออ่อนทั่วไป
- สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ ยูพีวีซี แข็งได้
- ติดตั้งได้ในพื้นที่ฝังคอนกรีต และพื้นที่ที่ไม่เสมอกัน
- เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรกลที่ติดตั้งทั้งแบบถาวร และชั่วคราวที่ต้องได้รับแรงสั่นสะเทือน
- ควรใช้เคเบิลแกลนด์ (Cable Gland) ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำ (IP54) และเป็นตัวล็อคท่ออ่อน หลุดจากอุปกรณ์เนื่องจากแรงสั่นสะเทือน

Bending Springs

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี



Cat.No.	For Bending Conduit (mm.)
266MD16	16 mm.
266LD20	20 mm.
266LD25	25 mm.
266LD32	32 mm.

Mounting Clips


ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี



white



black




Dimension

Cat.No.	Dimension (mm.)			
	O.D.	I.D.	L	
E280/16, E280/16 BK	7.03	24.8	22.38	18.5
E280/20, E280/20 BK	8	26	26	18.5
E280/25, E280/25 BK	8	32	29	19
E280/32, E280/32 BK	8	40	34.5	19
E280/40	10	49	46	19
E280/50	10	61	54.5	19

Couplings

ข้อต่อกลางทาง




Dimension

Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	I.D.	L
E242/16	20	16.12	53.5
E242/20	25	20	42.5
E242/25	30	25	52
E242/32	37	32	66
C242/40 WE	45	40	71.5
C242/50 WE	57	50	78

Connectors

ข้อต่อสายไฟฟ้า ยูพีวีซี




Dimension


Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	I.D.	L
E258/16+E281/16	20.42	16.12	39
E258/20+E281/20	25	20	40
E258/25+E281/25	30	25	44.5
E258/32+E281/32	37	32	53
C258/40 WE+C281/40 WE	47	40	48.5
C258/50 WE+C281/50 WE	58	50	60

Adaptors

ข้อต่อลดขนาด



Dimension




Dimension

Cat.No.	Dimension (mm.)			
	O.D.	I.D.	Male Thread	L
E236/16/20	20	16	-	21.5
E236/20/25	25	20	-	21.5
E236/25/32	32	25	-	21.5
236/3/4S20 GY	25	20	3/4	36
236/1S25 GY	31	25	1	40

Plain Conduit Entry Plug

ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ




Dimension

Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	I.D.	L
220/20	20	16	13
220/25	25	22	15.5

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

Flexible Conduit Box Connectors


ข้อต่อท่ออ่อน ยูพีวีซี Box Connectors

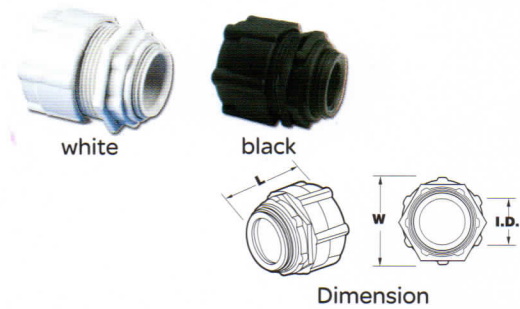

Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	I.D.	L
DS041, DS041 BK	24	9	30
DS042, DS042 BK	30	13	33
DS043, DS043 BK	37	18	41
DS044, DS044 BK	43.5	22	41

Surface Inspection Elbows


ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
รูปโค้ง 2 ทาง แบบลอย

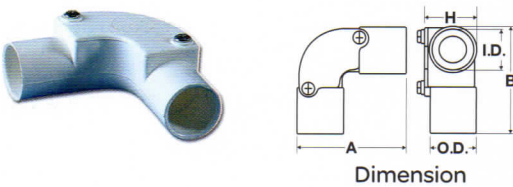

Cat.No.	Dimension (mm.)				
	O.D.	I.D.	A	B	H
E244/16	20	16	61.1	61.1	20.1
E244/20	24	20	61	61	28
E244/25	30	25	84	84	35.5
C244/32 WE	36	32	87	87	42.5

Surface Inspection Tees


ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
รูปโค้ง 3 ทาง แบบลอย

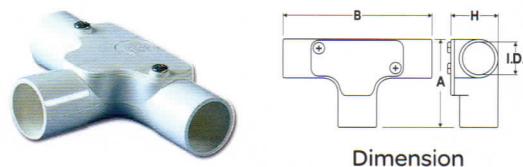

Cat.No.	Dimension (mm.)				
	O.D.	I.D.	A	B	H
E246/16	20.02	16	61.1	102	25
E246/20	24	20	66	110	30
E246/25	30	25	74	121	31
C246/32 WE	37	32	81	126	44

Junction Boxes


กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
แบบลอย

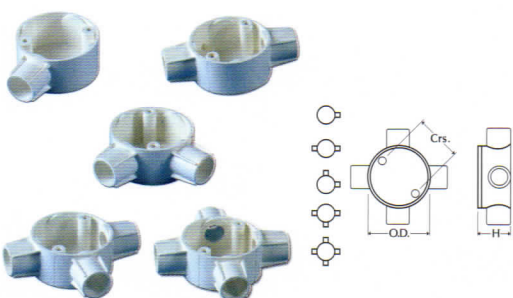

Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	Lid Fixing Center	H
E240/20/1	65	50.5	32
E240/20/2	65	50.5	32
E240/20/2A	65	50.5	32
E240/20/3	65	50.5	32
E240/20/4	65	50.5	32
E240/25/1	69	50.5	32
E240/25/2	69	50.5	32
E240/25/2A	69	50.5	32
E240/25/3	69	50.5	32
E240/25/4	69	50.5	32

Deep Junction Boxes


กล่องพักต่อรอยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
แบบฝัง



Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	Lid Fixing Center	H
E240/20/1D	65	50.5	65.5
E240/20/2D	65	50.5	65.5
E240/20/2AD	65	50.5	65.5
E240/20/3D	65	50.5	65.5
E240/20/4D	65	50.5	65.5
E240/25/1D	65	50.5	65.5
E240/25/2D	65	50.5	65.5
E240/25/2AD	65	50.5	65.5
E240/25/3D	65	50.5	65.5
E240/25/4D	65	50.5	65.5

Lid for Junction Boxes


ฝาปิดกล่องพักต่อสายไฟฟ้า ยูพีวีซี



Cat.No.	Dimension (mm.)		
	O.D.	Lid Fixing Center	H
E240LS	65	50.5	2.5

Adaptable Boxes (IP56 with Sealing Gasket)


กล่องพักต่อรอยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
ชนิดกันน้ำพร้อมปะเก็น (IP56)



Cat.No.	Dimension (mm.)		
	L	W	H
265/3GY	108	108	76

PVC Adaptable

กล่องพักต่อรอยสายไฟ พีวีซี



Cat.No.	Dimension (Inch.)		
	L	W	H
DS035	3"	3"	2"
DS036	4"	4"	2"
DS037	4"	4"	3"
DS038	6"	6"	2"
DS039	6"	6"	3"
DS040	9"	9"	3"