


TOWER LIGHT LED

ทาวเวอร์ไลท์ LED

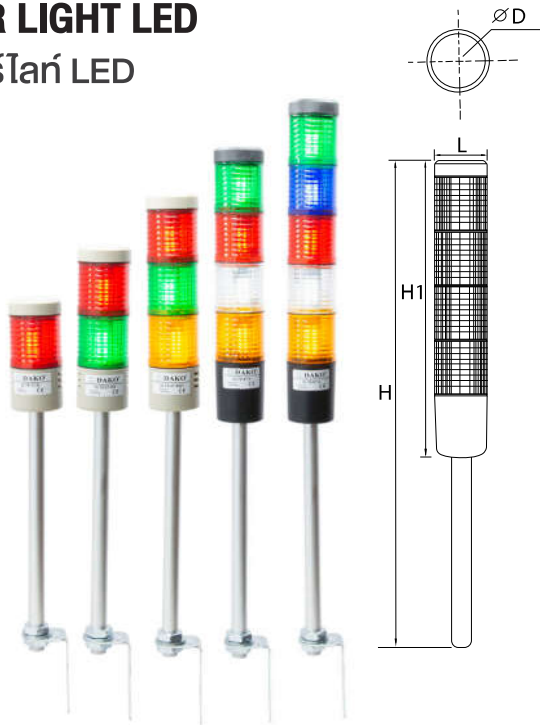

DIMENSION (MM.)				
MODEL	H	H1	L	ØD
DLT5-1T	347	105	51	51
DLT5-2T	397	155	51	51
DLT5-3T	492	250	51	51
DLT5-4T	515	273	51	51
DLT5-5T	564	322	51	51

DIMENSION (MM.)				
MODEL	H	H1	L	ØD
DLT5-1U	347	105	51	51
DLT5-2U	397	155	51	51
DLT5-3U	492	250	51	51
DLT5-4U	515	273	51	51
DLT5-5U	564	322	51	51

ไม่มีเสียง 24,110,220 V

MODEL / รุ่น	LAYER / ชั้น	PRICE/ ราคา
DLT5-1T-G	1 ชั้น ■	480.-
DLT5-1T-H	1 ชั้น ■	480.-
DLT5-1T-R	1 ชั้น ■	480.-
DLT5-1T-W	1 ชั้น □	480.-
DLT5-1T-Y	1 ชั้น ■	480.-
DLT5-2T-RG	2 ชั้น ■ ■	590.-
DLT5-2T-RW	2 ชั้น ■ □	590.-
DLT5-2T-RY	2 ชั้น ■ ■	590.-
DLT5-3T-RGY	3 ชั้น ■ ■ ■	750.-
DLT5-3T-GWY	3 ชั้น ■ □ ■	750.-
DLT5-4T-A	4 ชั้น ■ ■ ■ ■	1,000.-
DLT5-5T-A	5 ชั้น ■ ■ ■ ■ ■	1,150.-

มีเสียง 24,110,220 V

MODEL / รุ่น	LAYER / ชั้น	PRICE/ ราคา
DLT5-1U-G	1 ชั้น ■	680.-
DLT5-1U-H	1 ชั้น ■	680.-
DLT5-1U-R	1 ชั้น ■	680.-
DLT5-1U-W	1 ชั้น □	680.-
DLT5-1U-Y	1 ชั้น ■	680.-
DLT5-2U-RG	2 ชั้น ■ ■	850.-
DLT5-2U-RW	2 ชั้น ■ □	850.-
DLT5-2U-RY	2 ชั้น ■ ■	850.-
DLT5-3U-RGY	3 ชั้น ■ ■ ■	990.-
DLT5-3U-GWY	3 ชั้น ■ □ ■	990.-
DLT5-4U-A	4 ชั้น ■ ■ ■ ■	1,250.-
DLT5-5U-A	5 ชั้น ■ ■ ■ ■ ■	1,500.-

HOT STICK TOOL

ไม้ชักไฟฟ้า



DISCONNECT HEAD

TESTED AT 100 KV PER FOOT FOR 5 MINUTES UNSURPASSED FOR VERSATILITY AND CONVENIENCE.

Use these extendable sticks and eliminate transportation and storage problems found in long one-piece sticks. Every length is individually fabricated with additional glass fiber reinforcement added at ends during manufacturing process - a feature not found when sticks produced by a continuous process in which random lengths are cut from stock sizes. Heavy - wall, fiber glass ferrule strengthens stick at splice joints and produces a more rigid stick. Unicellular core is self-extinguishing and resistant to cleaning fluids and solvents. Every stick is equipped with special scuff cover for added protection. Hard-gloss porosity-free epoxy finish is easy to keep clean. Safety bright yellow color is integral part of laminated and will not chip or peel. Switch and Disconnect heads are made of tough, high-tensile cast bronze - designed to NEMA standards. Insulated head is made of fiber glass with non-metallic NEMA shaped prong.

รุ่น		รายละเอียด	ความยาว	ราคา
สีเหลือง	สีส้ม			
HS-A080000-Y	HS-A080000-O	1 1/4" x 8' » 1 ท่อน	8 ft.	9,900.-
HS-A100000-Y	HS-A100000-O	1 1/4" x 10' » 1 ท่อน	10 ft.	11,700.-
HS-A120000-Y	HS-A120000-O	1 1/4" x 12' » 1 ท่อน	12 ft.	12,500.-
HS-B080800-Y	HS-B080800-O	1 1/4" x 8' » 1 ท่อน	16 ft.	15,700.-
		1 1/2" x 8' » 1 ท่อน		
HS-B081000-Y	HS-B081000-O	1 1/4" x 8' » 1 ท่อน	18 ft.	17,200.-
		1 1/2" x 10' » 1 ท่อน		
HS-B121200-Y	HS-B121200-O	1 1/4" x 12' » 1 ท่อน	24 ft.	20,600.-
		1 1/2" x 12' » 1 ท่อน		
HS-C080808-Y	HS-C080808-O	1 1/4" x 8' » 1 ท่อน	24 ft.	20,600.-
		1 1/2" x 8' » 1 ท่อน		
		1 1/2" x 8' » 1 ท่อน		

This SPECIAL HOT STICK TOOL is of 1/4" Fiberglass with a cap on one end, a Splice Joint and a Switch Hook on the other end.

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice